

DELTA GUEPARD SA

Система хранения данных

Система хранения данных класса Mid range оптимально подходящая для задач виртуализации, СУБД и использования отраслевых приложений




Особенности:

- ▶ Автоматическое исключение из процесса чтения самые медленные диски для сохранения производительности RAID-массива
- ▶ Подключение до 120 шт. накопителей с поддержкой «горячей замены»
- ▶ Широкий функционал мониторинга и управления в системах Delta BMC и Delta Sokol
- ▶ Отсутствие единой точки отказа

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Количество контроллеров | 1 шт. | 2 шт. |
| Хранение | До 30x 3.5" SATA HDD До 30x U.2 (7-15 мм) NVMe SSD До 600 ТБ на SATA-дисках До 460 ТБ на NVMe-дисках | До 30x U.2 (7-15 мм) NVMe SSD До 460 ТБ на NVMe-дисках |
| Масштабируемость | До 60x 3.5" SATA HDD До 60x U.2 (7-15 мм) NVMe SSD До 1200 ТБ на SATA-дисках До 920 ТБ на NVMe-дисках | До 120x U.2 (7-15 мм) NVMe SSD До 1840 ТБ на NVMe-дисках |
| Процессоры | 2x Intel® Xeon® Scalable Gen4 / Gen5 / Gen6 | 4x Intel® Xeon® Scalable Gen4 / Gen5 / Gen6 |
| Форм-фактор | 4U | |
| Интерфейс | PCIe Gen4 | |
| Поддерживаемые блочные протоколы | Fibre Channel; iSCSI; InfiniBand (FDR, QDR, DDR, EDR) | |
| Поддерживаемые файловые протоколы | SMB v2/v3, NFS v3/v4, AFP, FTP | |
| Поддерживаемые уровни RAID | RAID 0/1/5/6/10/50/60/70 | |
| Поддержка NFS RDMA | ✓ | |
| Active Directory/ LDAP | ✓ | |
| WORM | ✓ | |
| SMTP, SNMP v3 | ✓ | |
| Global hotspare | ✓ | |
| Электроснабжение | От централизованного шинпровода OCP 12В | |
| Система охлаждения | Формула резервирования N+1 | |
| Встроенное ПО | Delta BMC (Реестровая запись №9741) | |

▶ Производитель вправе вносить изменения в технические характеристики, названия, внешний вид и комплектацию изделия без предварительного уведомления. Уточняйте характеристики у менеджеров перед оформлением заказа.

Состав:

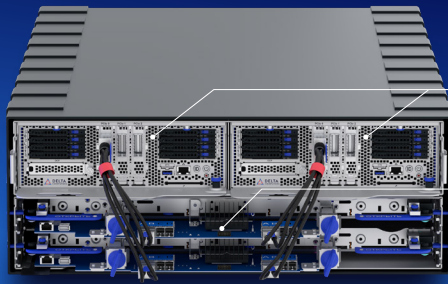

Контроллерная пара

Дисковая полка

Другие продукты:

