

DELTA OCTOPUS 5

Коммуникационный сервер

Коммуникационный сервер
Delta Octopus созданный на базе
Intel® Xeon® Scalable 5-го и 4-го поколений

Аппаратная платформа может быть
использована в составе ПАК в сценариях
NGFW, балансировщиков сетевой нагрузки
(Load Balancer), VPN-концентраторов, BRAS/BNG
и различных крипто-аналитических приложениях




Особенности:

- Возможность установки до 5 высокоскоростных PCIe x16 Gen5 OCP 3.0 адаптеров
- Широкий функционал мониторинга и управления в системе Delta BMC (сертифицирована УД 4)
- Наличие датчика вскрытия корпуса, поддержка установки AMD3
- До 4 ТБ оперативной памяти DDR5 до 5600 MT/c
- Поддержка процессоров до 64 ядер с TDP до 350 Вт

Процессор	1x Intel® Xeon® Scalable Emerald Rapids 5-го поколения, до 350 Вт или 1x Intel® Xeon® Scalable Sapphire Rapids 4-го поколения, до 350 Вт
Оперативная память	16 x DIMM DDR5 до 5600 MT/c (для процессоров Emerald Rapids до 5600 MT/c для процессоров Sapphire Rapids до 4800 MT/c)
Хранение	2x SSD M2.22110 PCIe Gen3 x4
Внешние слоты	5 x PCIe Gen5 x16 OCP 3.0
Внешние разъемы на передней панели	2x USB 3.0 (1x опционально) 1x RJ-45 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Мбит/с (Опциональная возможность удаленного подключения к системе управления (Delta BMC) и операционной системе через единый порт) 1x miniDP 1.1 1x RJ45 Console port
Средства безопасности	Датчик вскрытия корпуса 1x M2.2280 Key-M под AMD3
Электропитание	2x CRPS блока питания, 800/1300Вт или от централизованного шинопровода OCP, 12В или от шины питания 48В телеком стандарта (Telco Rack)
Встроенное ПО	Delta BIOS (Реестровая запись №19292) Delta BMC (Реестровая запись №9741)
Тип размера устройства	1U Габариты корпуса (ГхШхВ): 600x439x43 мм
Масса в сборе	До 14 кг

Производитель вправе вносить изменения в технические характеристики, названия, внешний вид и комплектацию изделия без предварительного уведомления. Уточняйте характеристики у менеджеров перед оформлением заказа.

Внешний вид:

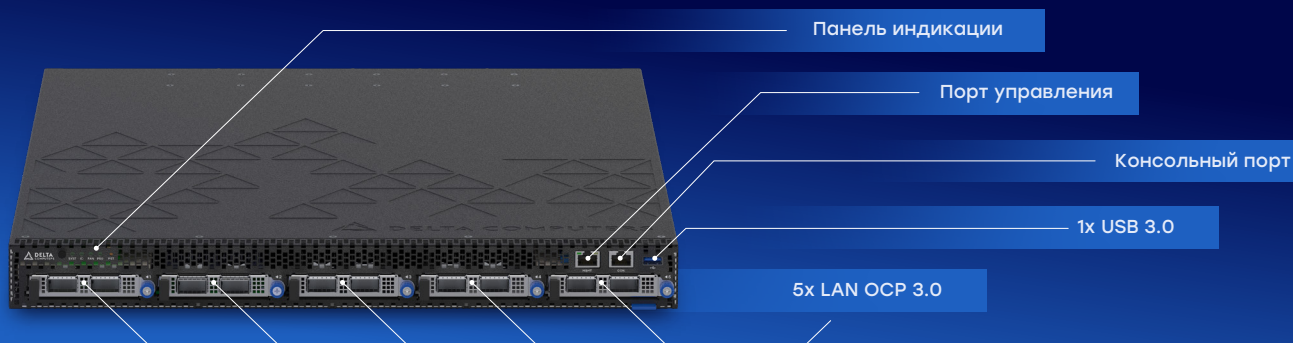

Другие продукты:

