

DELTA SPIDER

High-end сервер

Модульная серверная платформа с поддержкой до 8-ми процессоров Intel® Xeon® Scalable Family 4-го поколения

Платформа предназначена для функционирования высонагруженных BI, ERP и CRM систем, in-memory баз данных и mission-critical приложений

Особенности:


- ▶ До 480 ядер Sapphire Rapids
- ▶ Система гибридного охлаждения позволяет использовать самые производительные процессоры до 385Вт
- ▶ Оперативная память до 32 ТБ DDR5
- ▶ Возможность подключения до 24шт PCIe Gen5 HHHL адаптеров
- ▶ До 34-х 7мм U2 NVMe-дисков для горячего хранения данных
- ▶ Широкий функционал мониторинга и управления в системе Delta BMC



Модуль	Spider L	Spider XL
Количество вычислительных модулей	4 шт.	8 шт.
Процессор	4x Intel® Xeon® Scalable Family 4-го поколения (Sapphire Rapids), TDP до 385Вт	8x Intel® Xeon® Scalable Family 4-го поколения (Sapphire Rapids), TDP до 385Вт
Оперативная память	До 64x DIMM DDR5 4800 MT/c	До 128x DIMM DDR5 4800 MT/c
Хранение данных в вычислительных модулях	До 16x SSD 2,5" U.2 7мм NVMe или до 8x SSD 2,5" U.2 15мм NVMe	До 32x SSD 2,5" U.2 7мм NVMe или До 16x SSD 2,5" U.2 15мм NVMe
Хранение данных в модуле управления	До 2x 2,5" U.2 7мм NVMe	До 2x 2,5" U.2 7мм NVMe
Слоты расширения	12x PCIe Gen5 x16 HHHL	24x PCIe Gen5 x16 HHHL
Размер устройства	7OU	13OU
Встроенные интерфейсы в модуле управления	2x USB 3.0 1x RJ-45 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Мбит/с 1x VGA 1x miniDP 1x USB Type-C сервисный разъем	
Система охлаждения	Delta Hybrid Cooling «Горячая замена» вентиляторов охлаждения Система резервирования вентиляторов охлаждения N+1	
Электропитание	От централизованного шинопровода ОСР, 12В	
Встроенное ПО	Delta BIOS (Реестровая запись №19292)	Delta BMC (Реестровая запись №9741)

▶ Производитель вправе вносить изменения в технические характеристики, названия, внешний вид и комплектацию изделия без предварительного уведомления. Уточните характеристики у менеджеров перед оформлением заказа.

Состав:

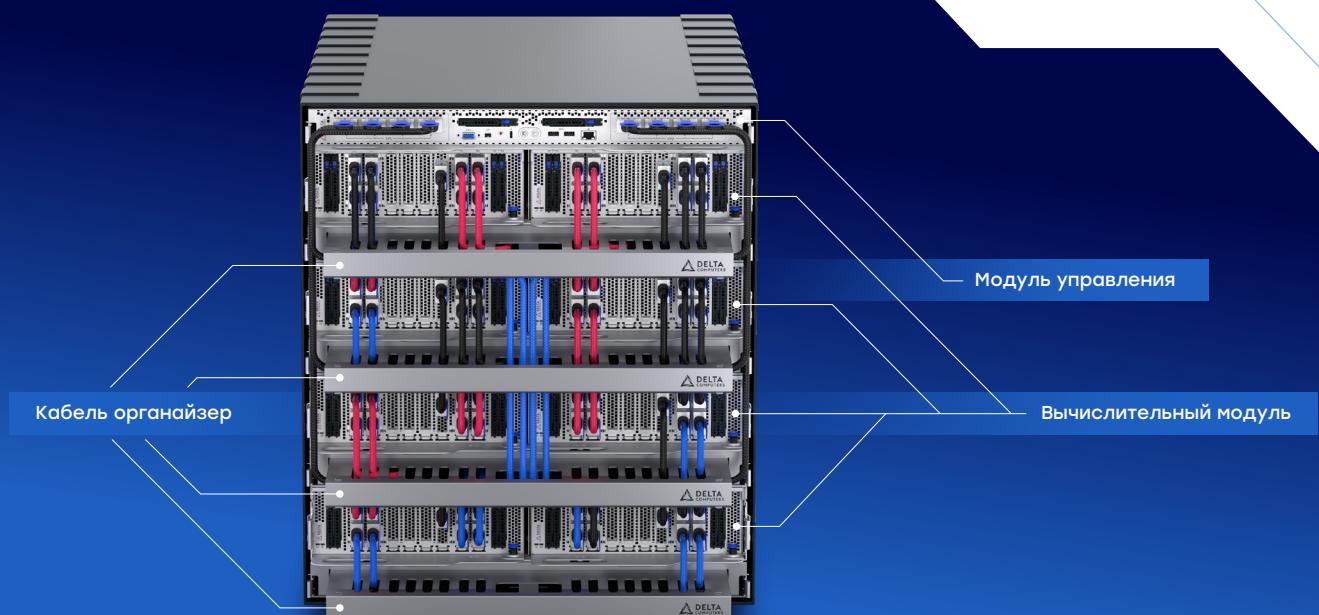

Другие продукты:

